

Personnalisation

Moyens

- Imprimantes
- Embosseuse
- Encodeur
- Filmeuse

Personnalisation

- Impression données variables (nom/prénom/matricule) par transfert thermique monochrome
- Impression logo / photo par transfert thermique couleur
- Impression d'un panneau grattable
- Edition code à barres
- Embossage
- Encodage piste ISO 1 – 2 - 3
- Routage (mise sous pli, mise sous film à l'unité ou en chapelet)

Transmission de vos fichiers

Sur disquette 3.5, CD-Rom ou par mail : contact@francecartes.com

Données fixes :

- Logos
- Photos

Format accepté : TIF, BMP, GIF, JPG (en RVB compatible PC).

Données variables :


- Nom – prénom – matricule
- Fichier code à barres
- Fichier d'encodage

Format excel (un champ par colonne).

Bon à tirer

Celui-ci vous sera adressé avant la réalisation de la personnalisation, afin de vérifier le positionnement des champs figurant sur votre carte.

Spécifications techniques de la carte ISO

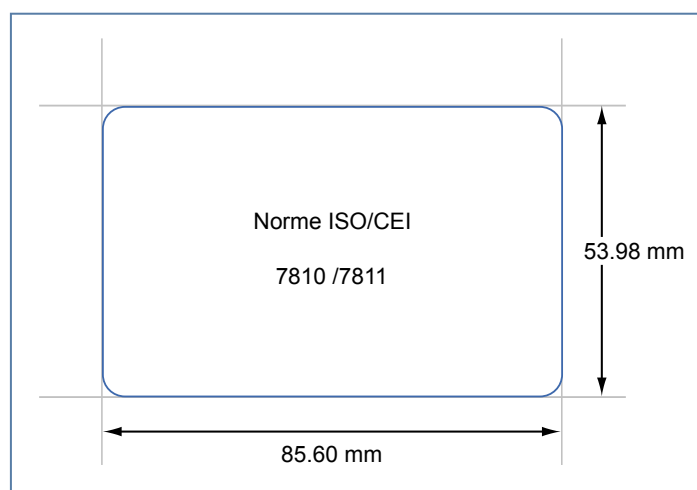

Format :

- Longueur : 8560 mm (± 0.13 mm)
- Largeur : 5398 mm (± 0.05 mm)
- Épaisseur : 0.76 mm (± 0.08 mm)
- Rayon : 318 mm (± 0.3 mm)

Bandeau magnétique : (HICO – LOCO)

- Piste ISO 1 (haut du bandeau)
Encodage sur 76 caractères alphanumériques.
- Piste ISO 2 (milieu du bandeau)
Encodage sur 37 caractères numériques.
- Piste ISO 3 (bas du bandeau)
Encodage sur 104 caractères numériques.

Codes à barres :

- Le 2/5 entrelacé : code numérique (le nombre de caractère doit être impérativement pair).
- L'alpha 39 : code alphanumérique.

Un masque infra-rouge peut être imprimé sur la carte afin d'éviter toute reproduction.